

Светильник ДКУ-126 JETTA



Парковый / прозрачный

LUNGA




Технические характеристики

Степень защиты:	IP67 для опт. и ПРА IP44 - корпус
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	PC UV
Цветовая температура:	3000K - 4000K
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Максимальная мощность	60 Вт
Аналог ROSA	VEGA LED ALFA

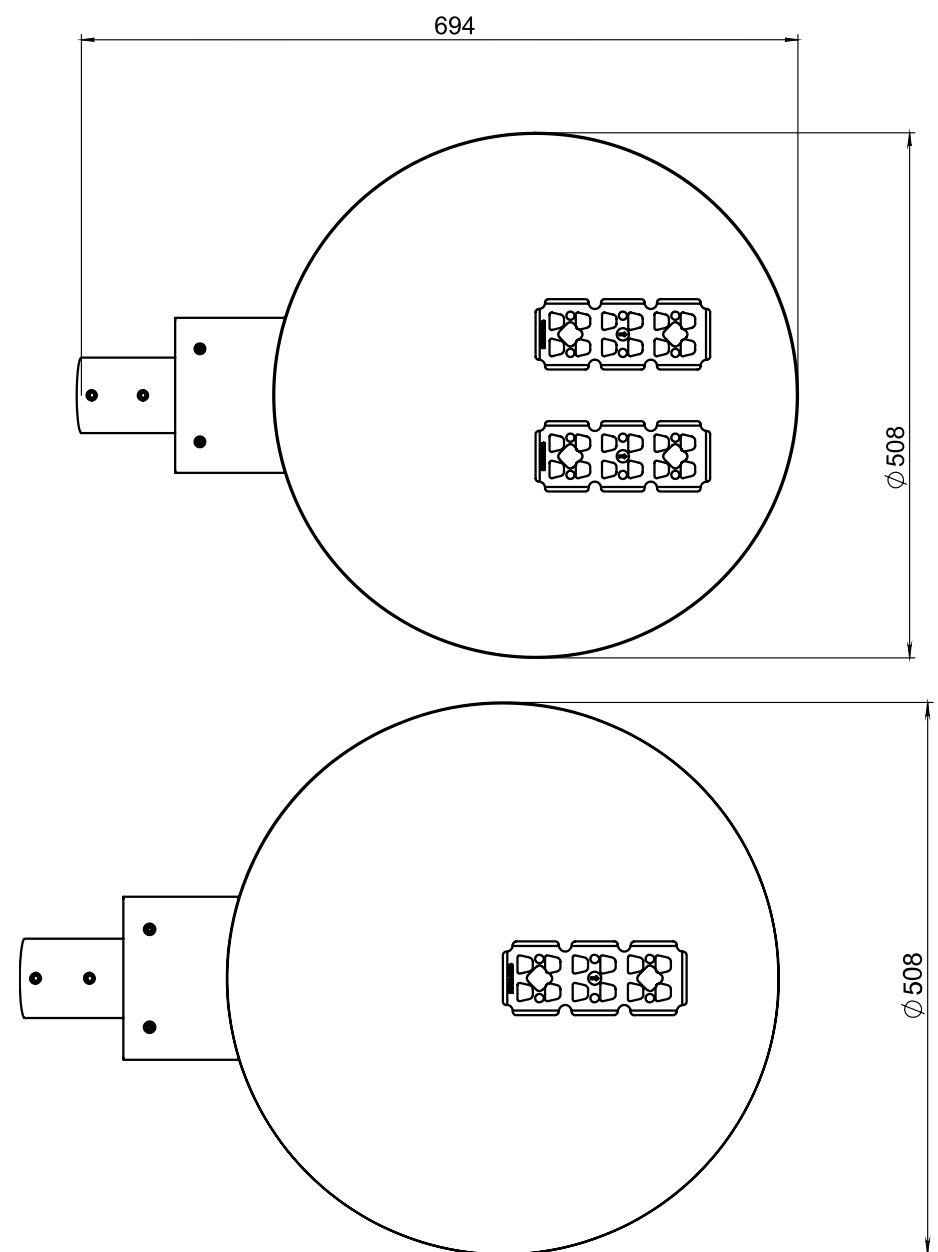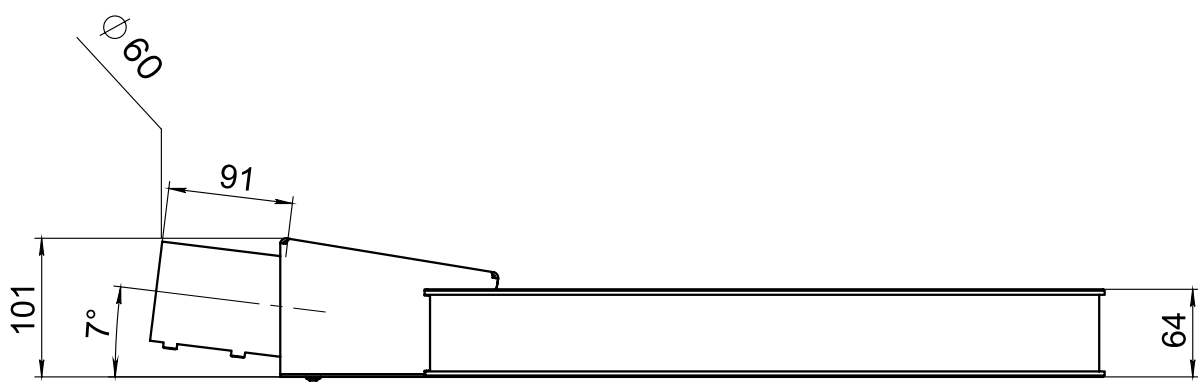

Кривые распределения сил света (SSL)

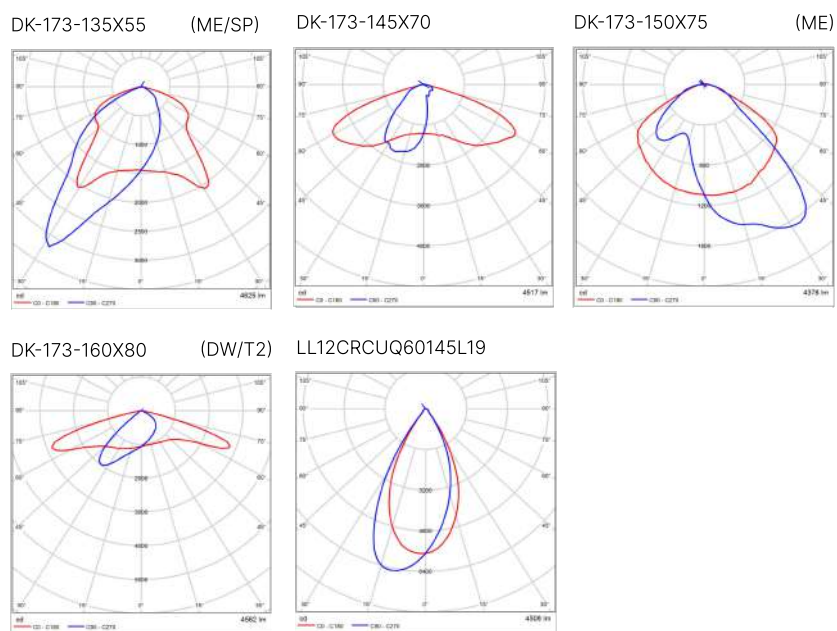

Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Степень защиты	Посадочный диаметр (мм)	Высота установки (мм)	Угол к горизонту °	Размеры (мм)	Транспортный объем (м³)	Вес (кг)
ДКУ-126 JETTA LED	30	4000	150	IP67	60	3-8	7°	694x508x101	0,03	6,9
ДКУ-126 JETTA LED	60	9000	150	IP67	60	3-8	7°	694x508x101	0,03	7,2

Доступные цвета анодирования:

