


Технические характеристики



Степень защиты:	IP 67 для оптической части IP 44 Корпус ПРА
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	PC UV
Цветовая температура:	3000K/4000K
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	30/40/60 Вт
Аналог ROSA	-

Кривые распределения сил света (SSL)

40W

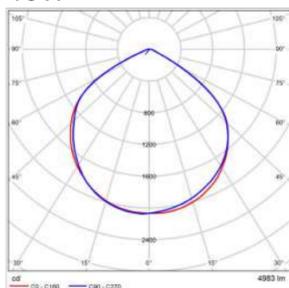

60W

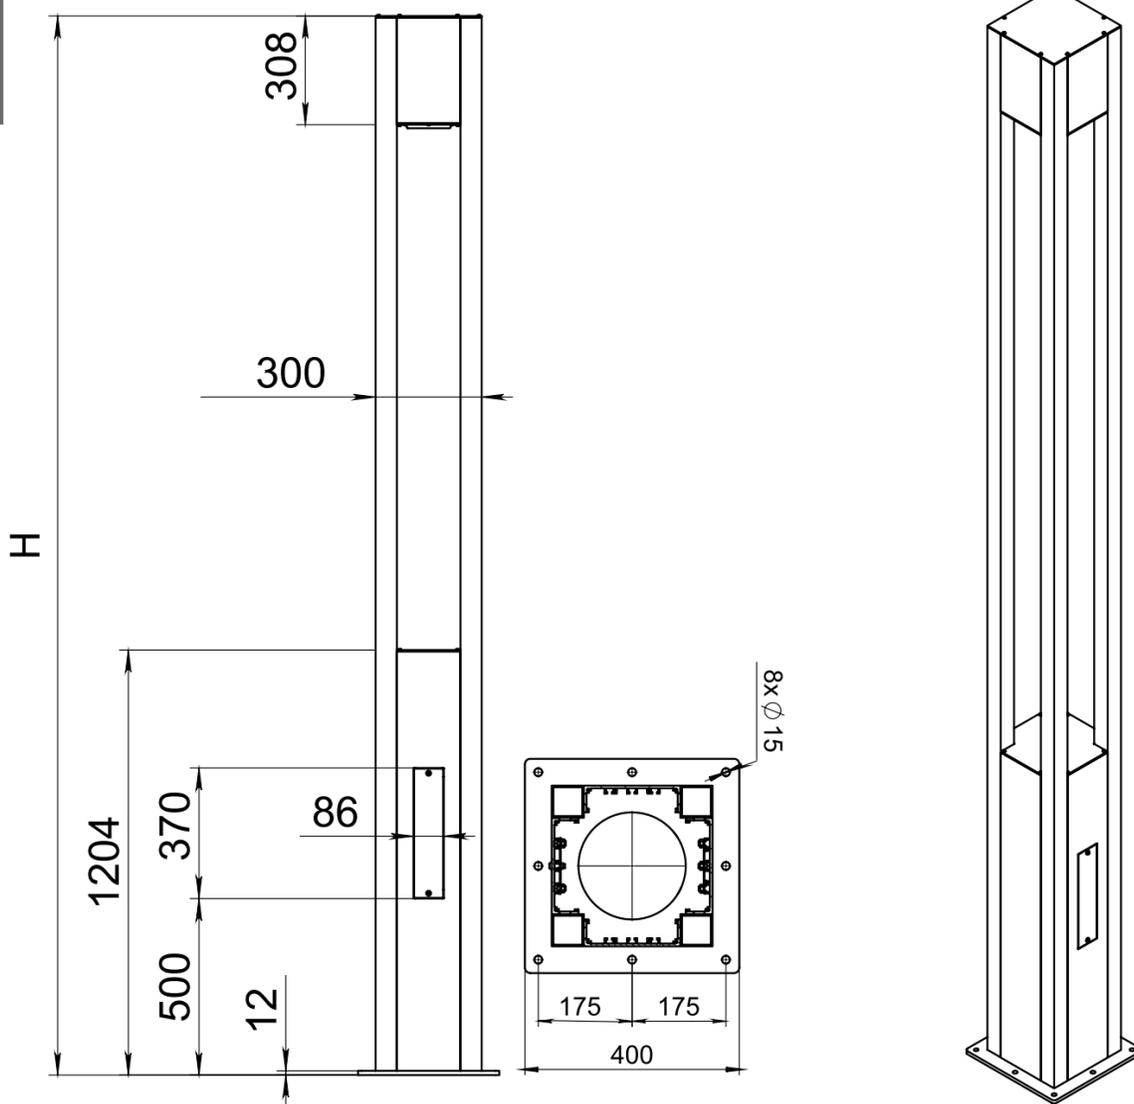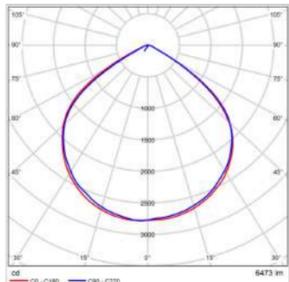

Модель	Высота H (м)	Сечение опоры (мм)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Толщина стенки (мм)	Вес, (кг)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной
MEDEN 3,0 LED	3,0	300x300	30-60	3300-9000	110-150	5	59	П-К400-Мц350-12-M12-8	ФШ-1,0-M12-8
MEDEN 4,0 LED	4,0	300x300	30-60	3300-9000	110-150	5	66	П-К400-Мц350-12-M12-8	ФШ-1,0-M12-8
MEDEN 5,0 LED	5,0	300x300	30-60	3300-9000	110-150	5	73	П-К400-Мц350-12-M12-8	ФШ-1,0-M12-8
MEDEN 6,0 LED	6,0	300x300	30-60	3300-9000	110-150	5	89	П-К400-Мц350-12-M12-8	ФШ-1,0-M12-8