

Осветительный комплекс TWIST II LED

Парковый

LUNGA



Технические характеристики

Степень защиты:	IP 67 для оптической части IP 44 Корпус ПРА
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	линза из PMMA
Цветовая температура:	3000K/4000K
Коэффициент мощности:	≥ 0,95
Мощность	30
Аналог ROSA	SNAKE I LED



Доступные цвета анодирования:



Серебро Графит Шампань Золото Бронза Коньяк Черный

Кривые распределения сил

света (SSL)

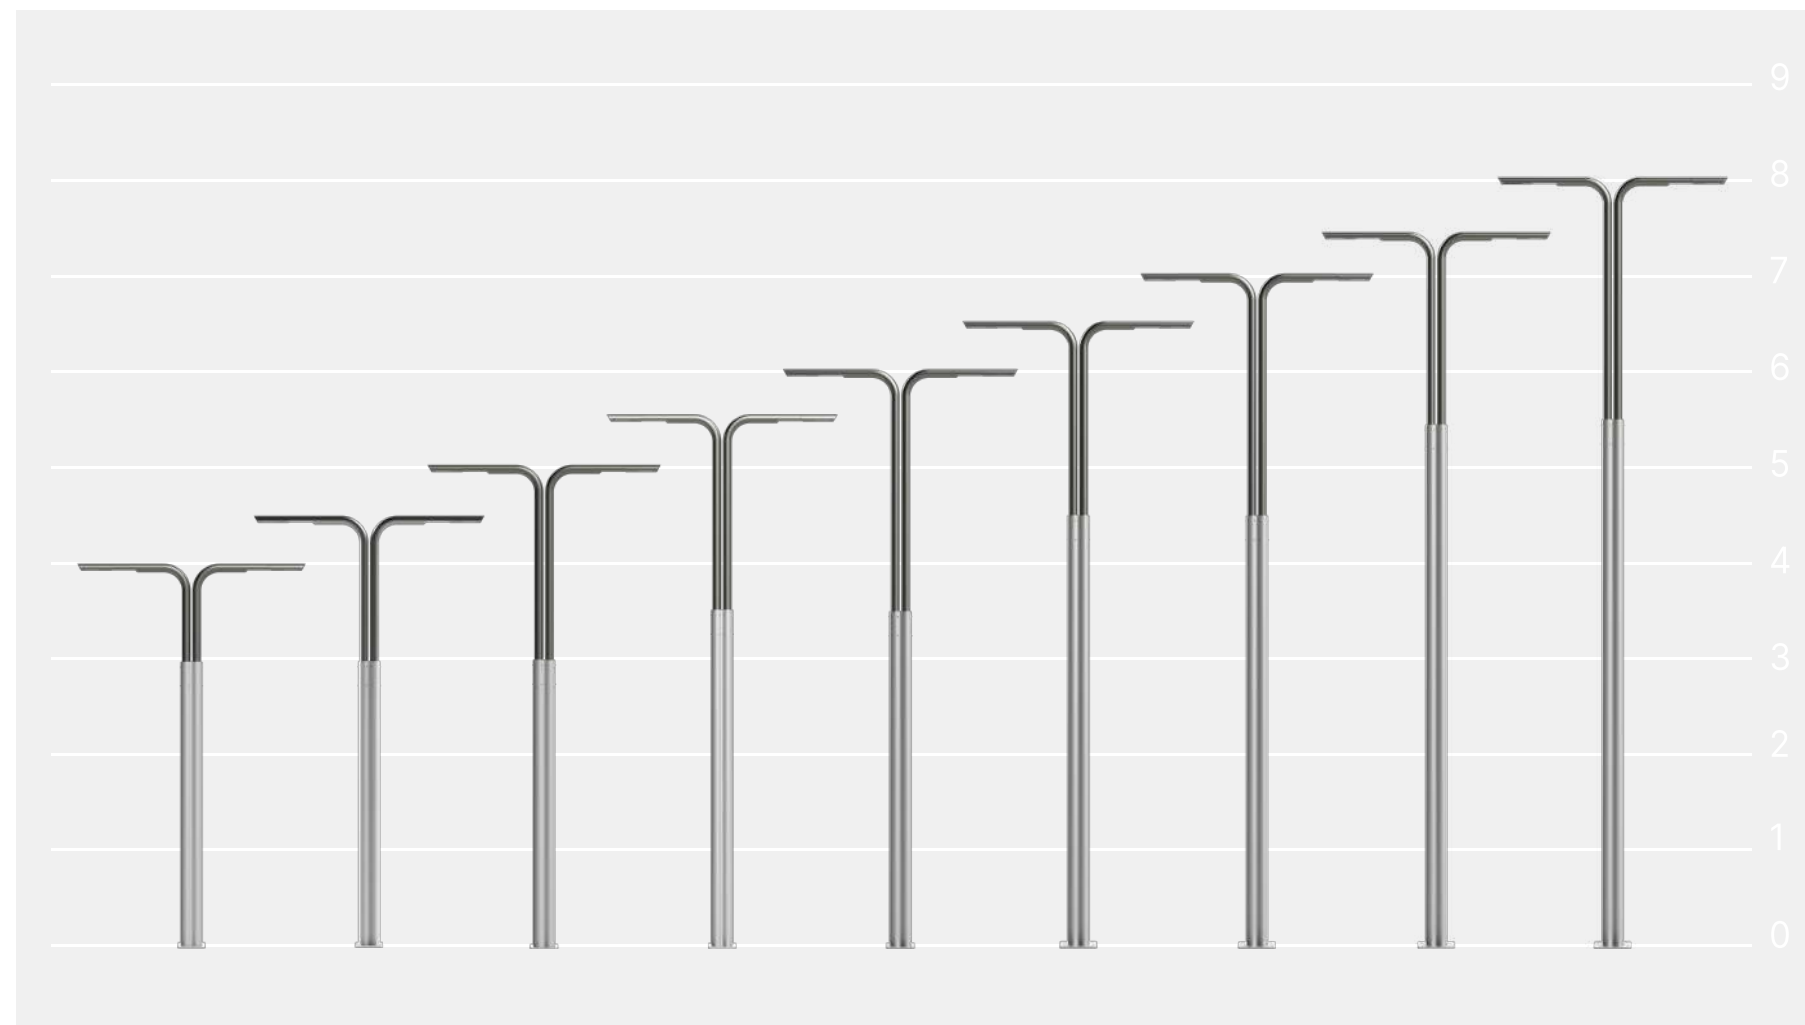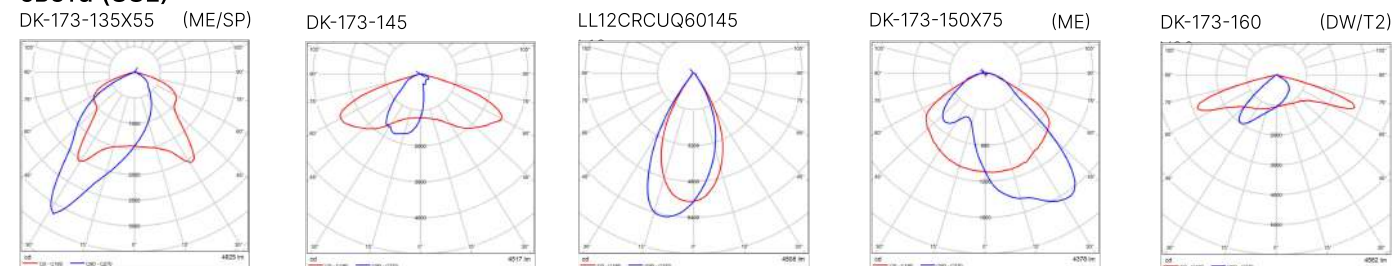

Модель	Высота Н (м)	Диаметр основания (мм)	Высота основания (м)	Толщина стенки (мм)	Диаметр консоли (мм)	Высота консоли (мм)	Вылет консоли (мм)	Угол разворота консолей в °	Мощность (Вт)	Световая отдача (лм/Вт)	Световой поток (лм)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной	Вес, (кг)
TWIST II 4,0 LED	4,0	230x120	3,0	4	90x3	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	40,0
TWIST II 4,5 LED	4,5	230x120	3,0	4	90x3	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	43,0
TWIST II 5,0 LED	5,0	230x120	3,0	4	90x3	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	46,0
TWIST II 5,5 LED	5,5	230x120	3,5	4	90x3	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	49,0
TWIST II 6,0 LED	6,0	230x120	3,5	4	90x3	2500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	52,0
TWIST II 6,5 LED	6,5	230x120	4,5	4	90x3	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	58,5
TWIST II 7,0 LED	7,0	230x120	4,5	4	90x3	2500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	61,5
TWIST II 7,5 LED	7,5	230x120	5,5	4	90x3	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	64,0
TWIST II 8,0 LED	8,0	230x120	5,5	4	90x3	2500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	68,0