






Технические характеристики

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Степень защиты: | IP67 |
| Материал корпуса: | алюминиевый сплав |
| Диапазон рабочих температур: | от -40°C до +55°C |
| Срок эксплуатации: | 50000 часов |
| Рассеиватель: | PC UV |
| Цветовая температура: | 3000K/4000K |
| Коэффициент мощности: | ≥ 0.95 |
| Мощность | 10 Вт |
| Аналог ROSA | - |

Доступные цвета анодирования:

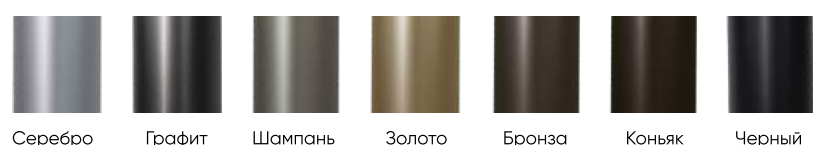

Кривые распределения сил света (SSL)

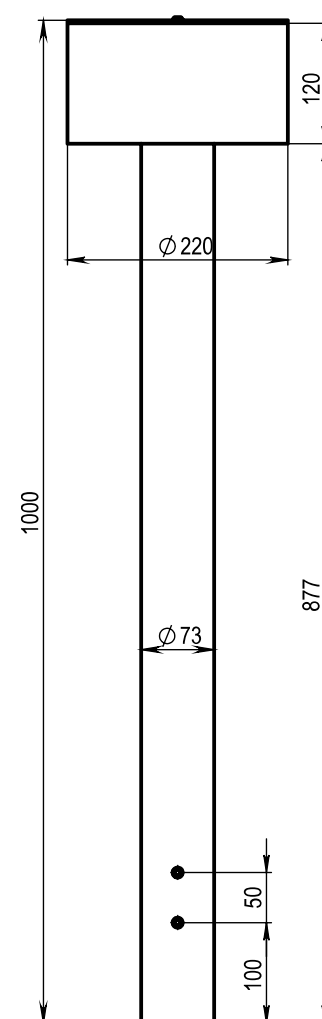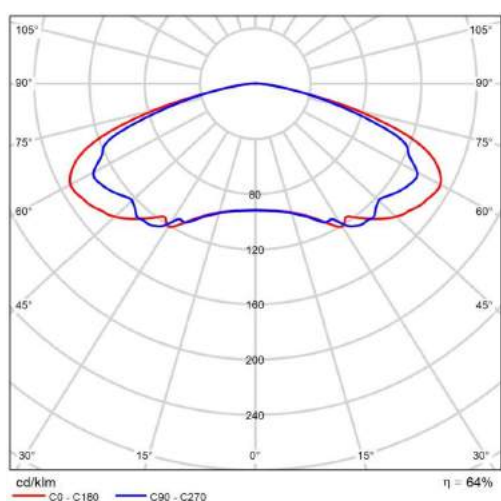

| Модель | Высота Н (м) | Диаметр (мм) | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Световая отдача (лм/Вт) | Толщина стенки (мм) | Вес, (кг) | Рекомендуемый Фундамент закладной |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| KORN MINI 0,7 LED | 0,7 | 73 | 10 | 900 | 90 | 6 | 4,9 | ФТ-76-1,2-Д57 |
| KORN MINI 1,0 LED | 1,0 | 73 | 10 | 900 | 90 | 6 | 5,3 | ФТ-76-1,2-Д57 |
| KORN MINI 1,2 LED | 1,2 | 73 | 10 | 900 | 90 | 6 | 5,9 | ФТ-76-1,2-Д57 |