



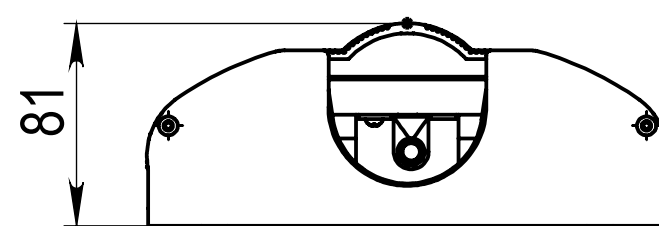


Технические характеристики

Степень защиты	IP 67 для оптической части и ПРА IP 44 корпус
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур	от -35°C до +50°C
Срок эксплуатации	50000 часов
Частота напряжения питания	50/60 Hz
Оптическая система	линза из PMMA
Температура цвета	3000/4000K
Коэффициент мощности	≥ 0.95
Мощность	120

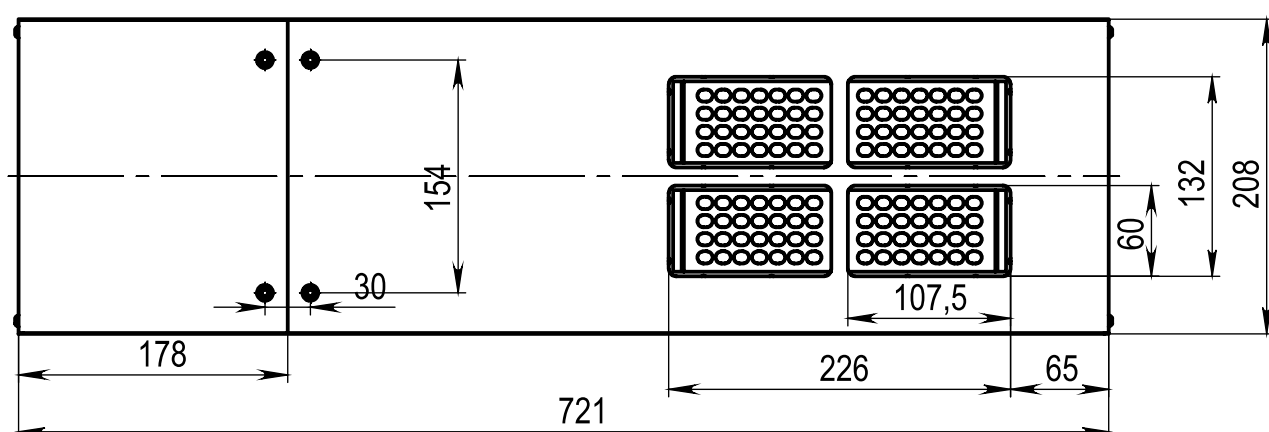

Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Степень защиты	Посадочный диаметр (мм)	Высота установки (мм)	Размеры (мм)	Транспортный объем (м³)	Вес (кг)
ДКУ-223 GAMMA LED	120	16200	135	IP67	60	4-10	721×208×80	0,02	5,9

Кривые распределения сил света (SSL)

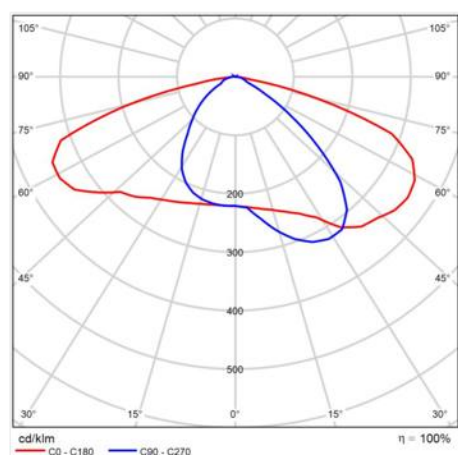

Доступные цвета анодирования:

