

Светильник LLD-M DMD24 LED 70x250x250 24W/220V IP66


Светильник грунтовый квадратный

LUNGA



Технические характеристики

Степень защиты:	IP66
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +50°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	PC UV
Цветовая температура:	3000K - 5000K/RGB
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	24 Вт

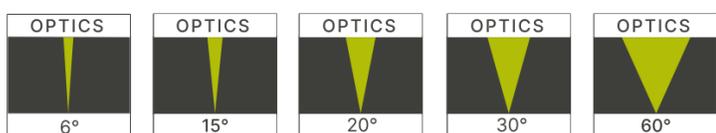

Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Напряжение (В)	Степень защиты	Угол рассеивания	Тип крепления	Размеры (мм)	Вес (кг)
LLD-M DMD24 LED 70x250x250 24W/220V	24	2400	100	DC24	IP66	6°, 15°, 20°, 30°, 60°	грунтовый	70x250x250	2,5