


# Светильник LLD-M DMD3 LED 70x100x100 3W/220V IP66

Светильник грунтовый квадратный

# LUNGA



Технические характеристики	
Степень защиты:	IP66
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +50°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	PC UV
Цветовая температура:	3000K - 5000K/RGB
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	3 Вт

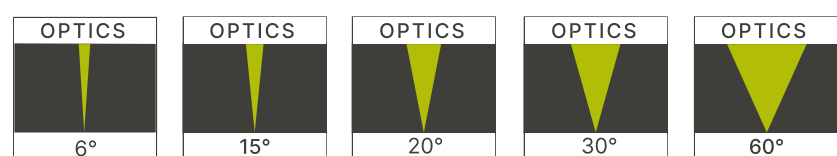

Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Напряжение (В)	Степень защиты	Угол рассеивания	Тип крепления	Размеры (мм)	Вес (кг)
LLD-M DMD3 LED 70x100x100 3W/220V	3	300	100	DC24	IP66	6°, 15°, 20°, 30° 60°	грунтовый	70x100x100	0,4