

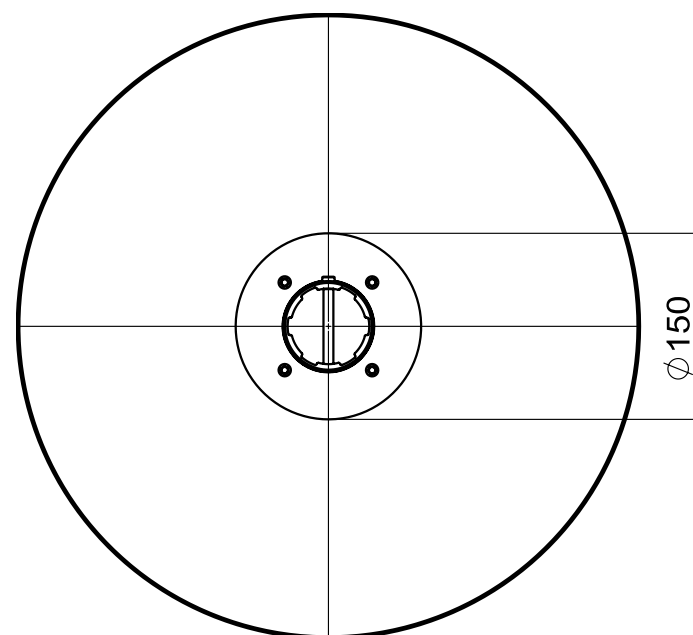


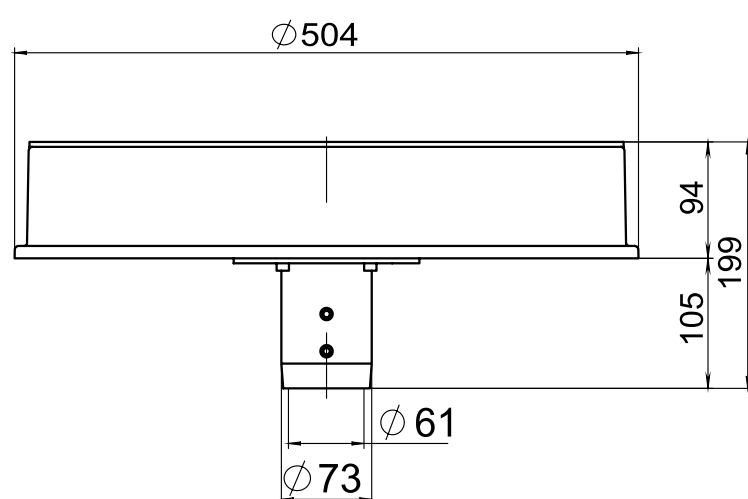

Технические характеристики	
Степень защиты	IP 66
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур	от -35°C до +50°C
Срок эксплуатации	50000 часов
Частота напряжения питания	50/60 Hz
Рассеиватель	PC UV
Температура цвета	3000/5000K
Коэффициент мощности	≥ 0.95
Мощность	30-60

Кривые распределения сил света (SSL)

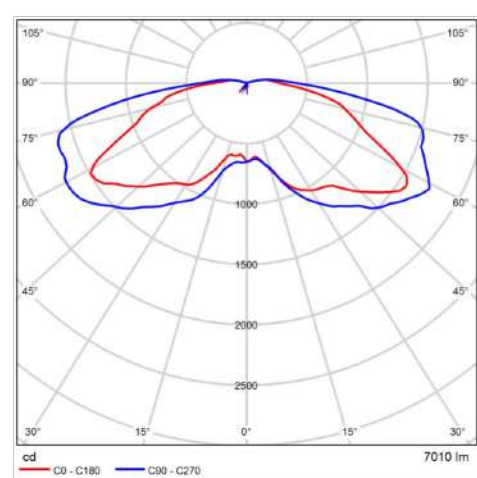

Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Степень защиты	Посадочный диаметр (мм)	Высота установки (мм)	Размеры (мм)	Транспортный объем (м³)	Вес (кг)
JETTA MUSHROOM	30	3600	120	IP66	60	3-6	199×504×504	0,05	9,3
JETTA MUSHROOM	40	4800	120	IP66	60	3-6	199×504×504	0,05	9,4
JETTA MUSHROOM	50	6000	120	IP66	60	6-9	199×504×504	0,05	9,6
JETTA MUSHROOM	60	7200	120	IP66	60	6-9	199×504×504	0,05	9,7

Доступные цвета анодирования:

