



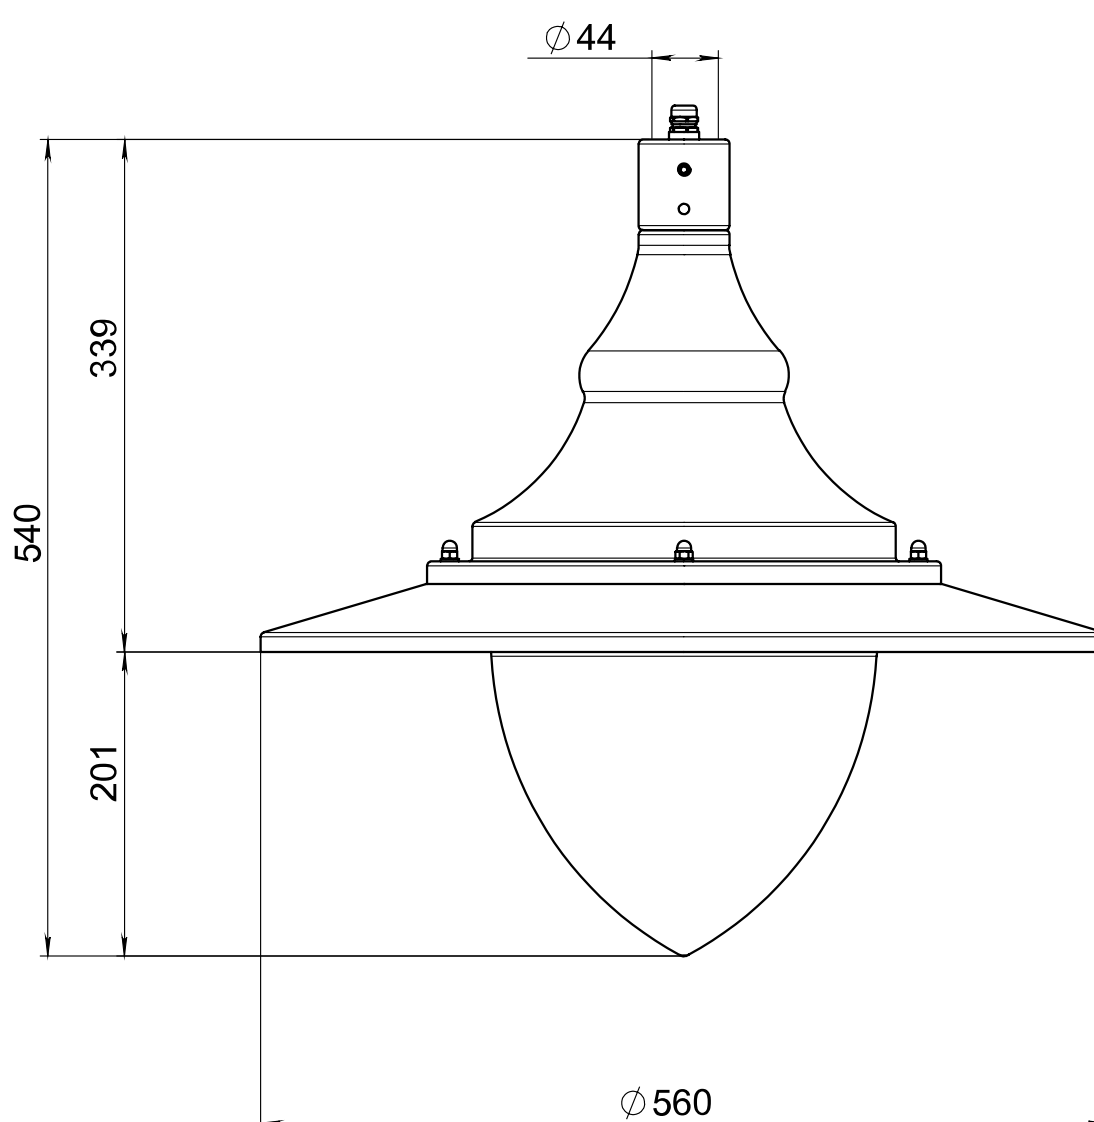

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Степень защиты | IP 66 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Диапазон рабочих температур | от -35°C до +50°C |
| Срок эксплуатации | 50000 часов |
| Частота напряжения питания | 50/60 Hz |
| Оптическая система | PC UV прозрачный |
| Температура цвета | 3000/4000K |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.95 |
| Мощность | 30 |

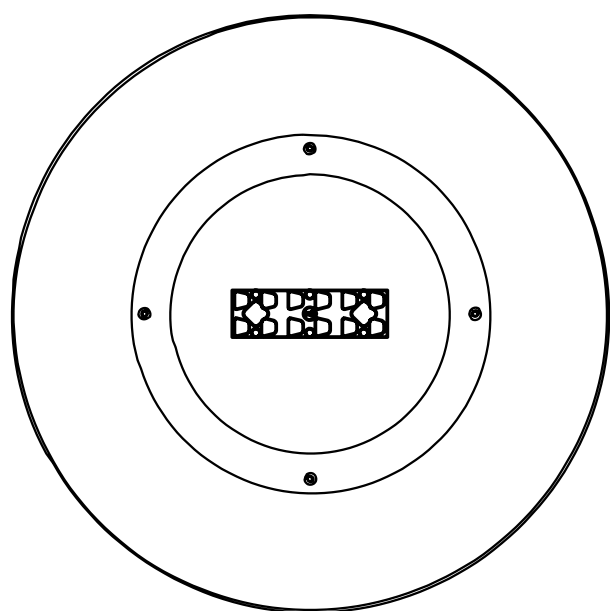

| Модель | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Световая отдача (лм/Вт) | Степень защиты | Посадочный диаметр (мм) | Высота установки (м) | Размеры (мм) | Транспортный объем (м³) | Вес (кг) |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------|
| ДСУ-003 PUT LED | 30 | 4200 | 139 | IP66 | 40 | 3-6 | 540x560x560 | 0,16 | 5,0 |

Кривые распределения сил света (SSL)

