


# Осветительный комплекс TWIST Z LED


Парковый



Доступные цвета анодирования:

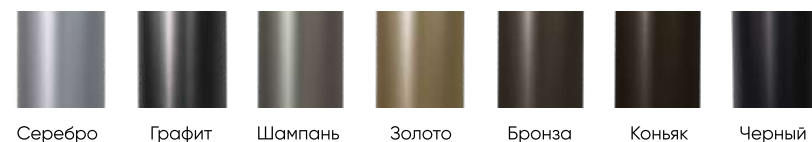

Кривые распределения сил света (SSL)

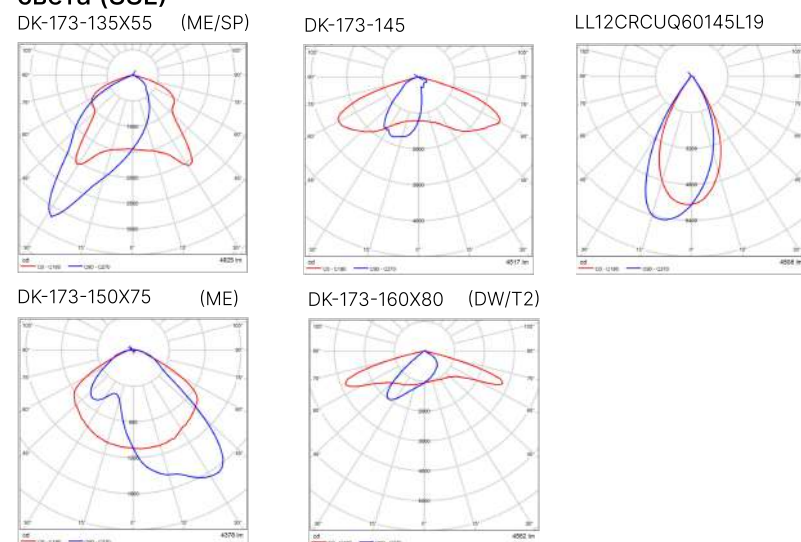

# LUNGA

Технические характеристики	
Степень защиты:	IP 67 для оптической части IP 44 Корпус ПРА
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	линза из PMMA
Цветовая температура:	3000K/4000K
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	30
Аналог ROSA	SNAKE I LED

Модель	Высота Н (м)	Диаметр основания (мм)	Высота основания (м)	Диаметр консоли (мм)	Высота консоли 1 (мм)	Высота консоли 2 (мм)	Вылет консоли (мм)	Угол разворота консолей в °	Мощность (вт)	Световая отдача (лм/Вт)	Световой поток (лм)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной	Вес, (кг)
TWIST Z 4,5-4,0 LED	4,5	230x120	3,0	90x3	1500	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	41,3
TWIST Z 5,0-4,0 LED	5,0	230x120	3,0	90x3	2000	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	43,0
TWIST Z 5,0-4,5 LED	5,0	230x120	3,0	90x3	2000	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	44,3
TWIST Z 5,5-4,0 LED	5,5	230x120	3,0	90x3	2500	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	44,3
TWIST Z 5,5-4,5 LED	5,5	230x120	3,0	90x3	2500	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	45,8
TWIST Z 5,5-5,0 LED	5,5	230x120	3,0	90x3	2500	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	47,3
TWIST Z 6,0-4,5 LED	6,0	230x120	3,5	90x3	2500	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	47,5
TWIST Z 6,0-5,0 LED	6,0	230x120	3,5	90x3	2500	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	49,0
TWIST Z 6,0-5,5 LED	6,0	230x120	3,5	90x3	2500	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	50,5
TWIST Z 6,5-5,5 LED	6,5	230x120	4,5	90x3	2000	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	55,5
TWIST Z 6,5-6,0 LED	6,5	230x120	4,5	90x3	2000	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	57,0
TWIST Z 7,0-5,5 LED	7,0	230x120	4,5	90x3	2500	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	57,0
TWIST Z 7,0-6,0 LED	7,0	230x120	4,5	90x3	2500	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	58,5
TWIST Z 7,0-6,5 LED	7,0	230x120	4,5	90x3	2500	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	59,8
TWIST Z 7,5-6,5 LED	7,5	230x120	5,5	90x3	2000	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	62,0
TWIST Z 7,5-7,0 LED	7,5	230x120	5,5	90x3	2000	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	64,0
TWIST Z 8,0-6,5 LED	8,0	230x120	5,5	90x3	2500	1000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	64,0
TWIST Z 8,0-7,0 LED	8,0	230x120	5,5	90x3	2500	1500	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	65,0
TWIST Z 8,0-7,5 LED	8,0	230x120	5,5	90x3	2500	2000	2x1200	180°	2x30	150	2x4500	П-К400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	66,5