

Осветительный комплекс



GARD ALUMO DECOR 5,0-D160-4 LED

Парковый

LUNGA




Доступные цвета анодирования:

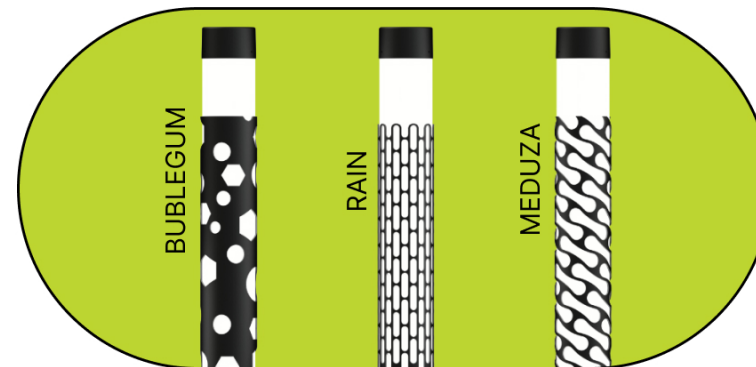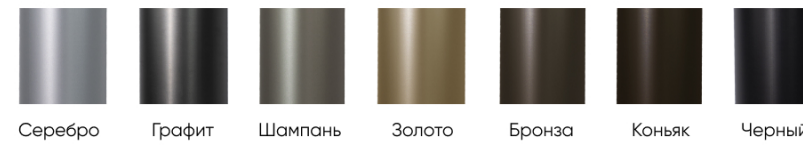



Модификации конструкции модуля освещения комплекса GARD ALUMO DECOR





Конструкция вводного лучка алюминиевого комплекса GARD ALUMO DECOR

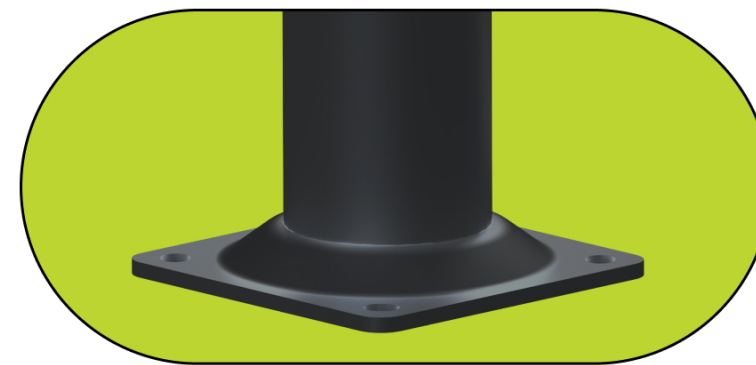

Фланец алюминиевого светодиодного комплекса серии GARD ALUMO DECOR

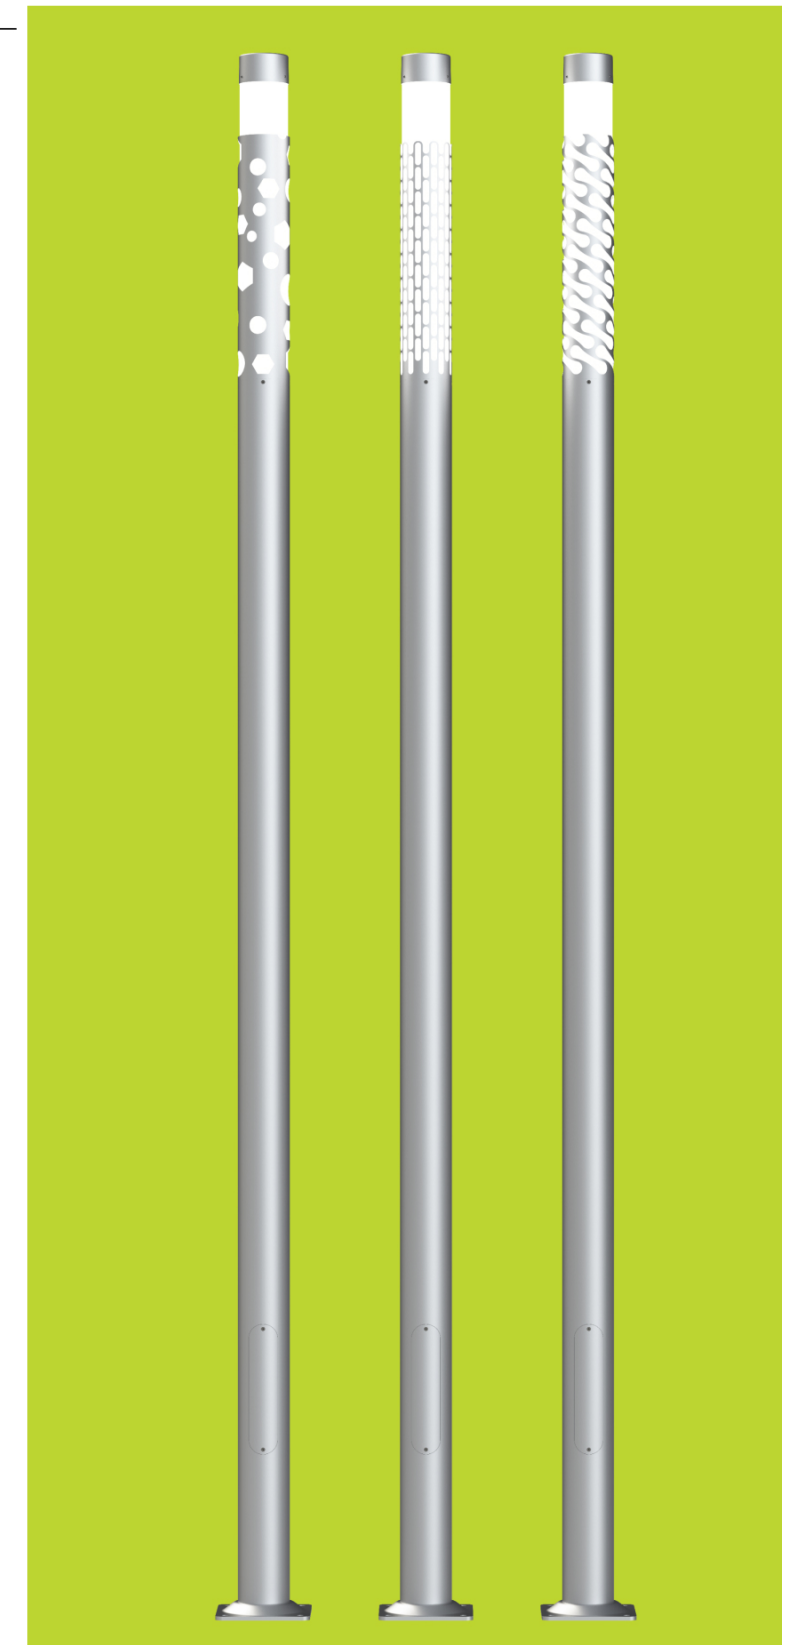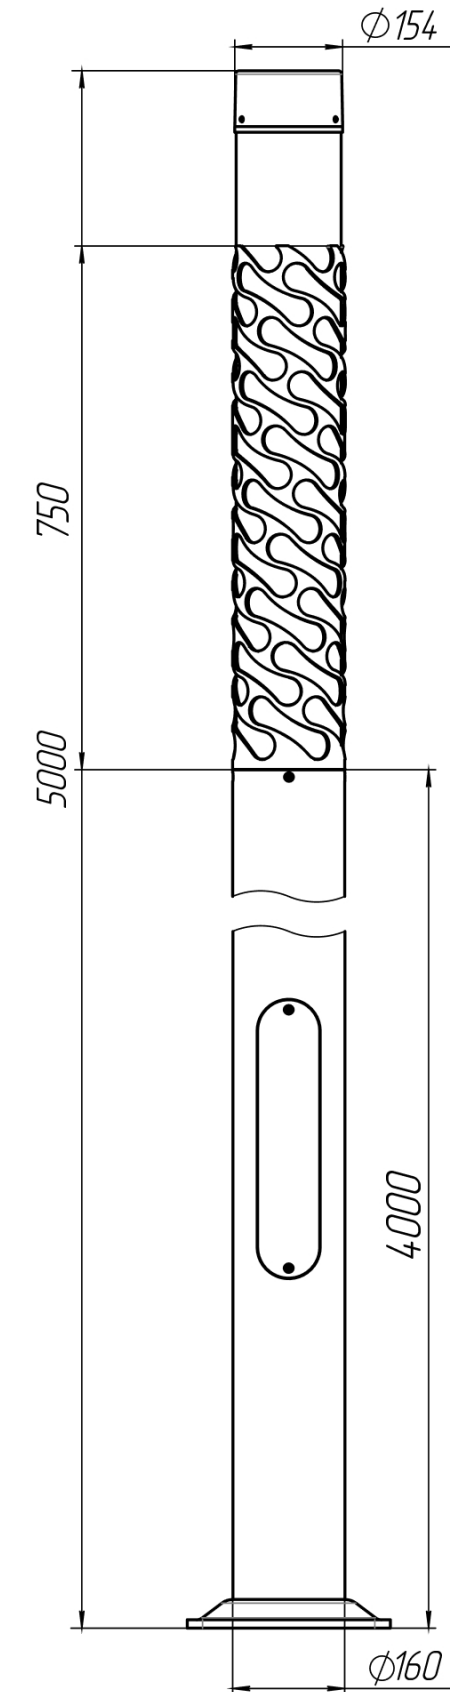

Кривые распределения сил света (SSL)

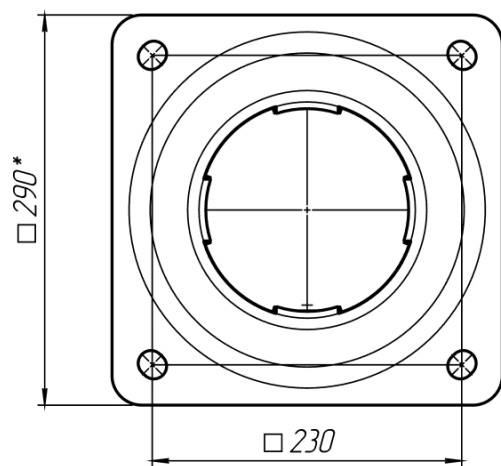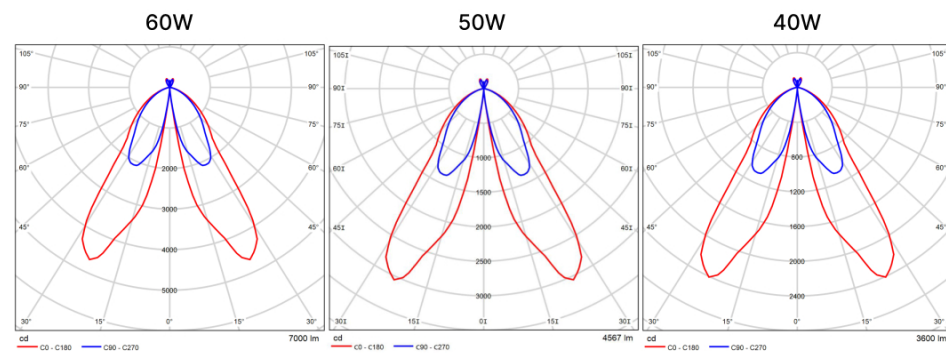

Модель	Высота Н (м)	Диаметр основания (мм)	Высота основания (м)	Толщина стенки (мм)	Высота вершины (мм)	Мощность (Вт)	Световая отдача (лм/Вт)	Световой поток (лм)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной	Вес (кг)
GARD ALUMO DECOR 5,0-D160-4 LED	5,0	160	4,0	4	1000	40,50,60	109	4360, 5450, 6540	Ш290x12-Мц230xM16x4-d160	ФШ-1,0-M16x4	29,7