

Осветительный комплекс

GARD ALUMO DECOR 4,8-D160-4 LED

Парковый


LUNGA






Технические характеристики

Степень защиты:	IP 67 для оптической части IP 44 Корпус ПРА
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	молочный поликарбонат
Цветовая температура:	3000K/4000K
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	40, 50, 60
Аналог ROSA	KARIN DECOR

Доступные цвета анодирования:

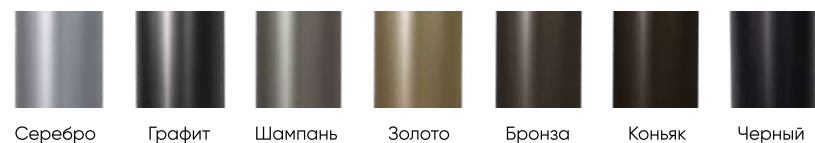

Кривые распределения сил света (SSL)

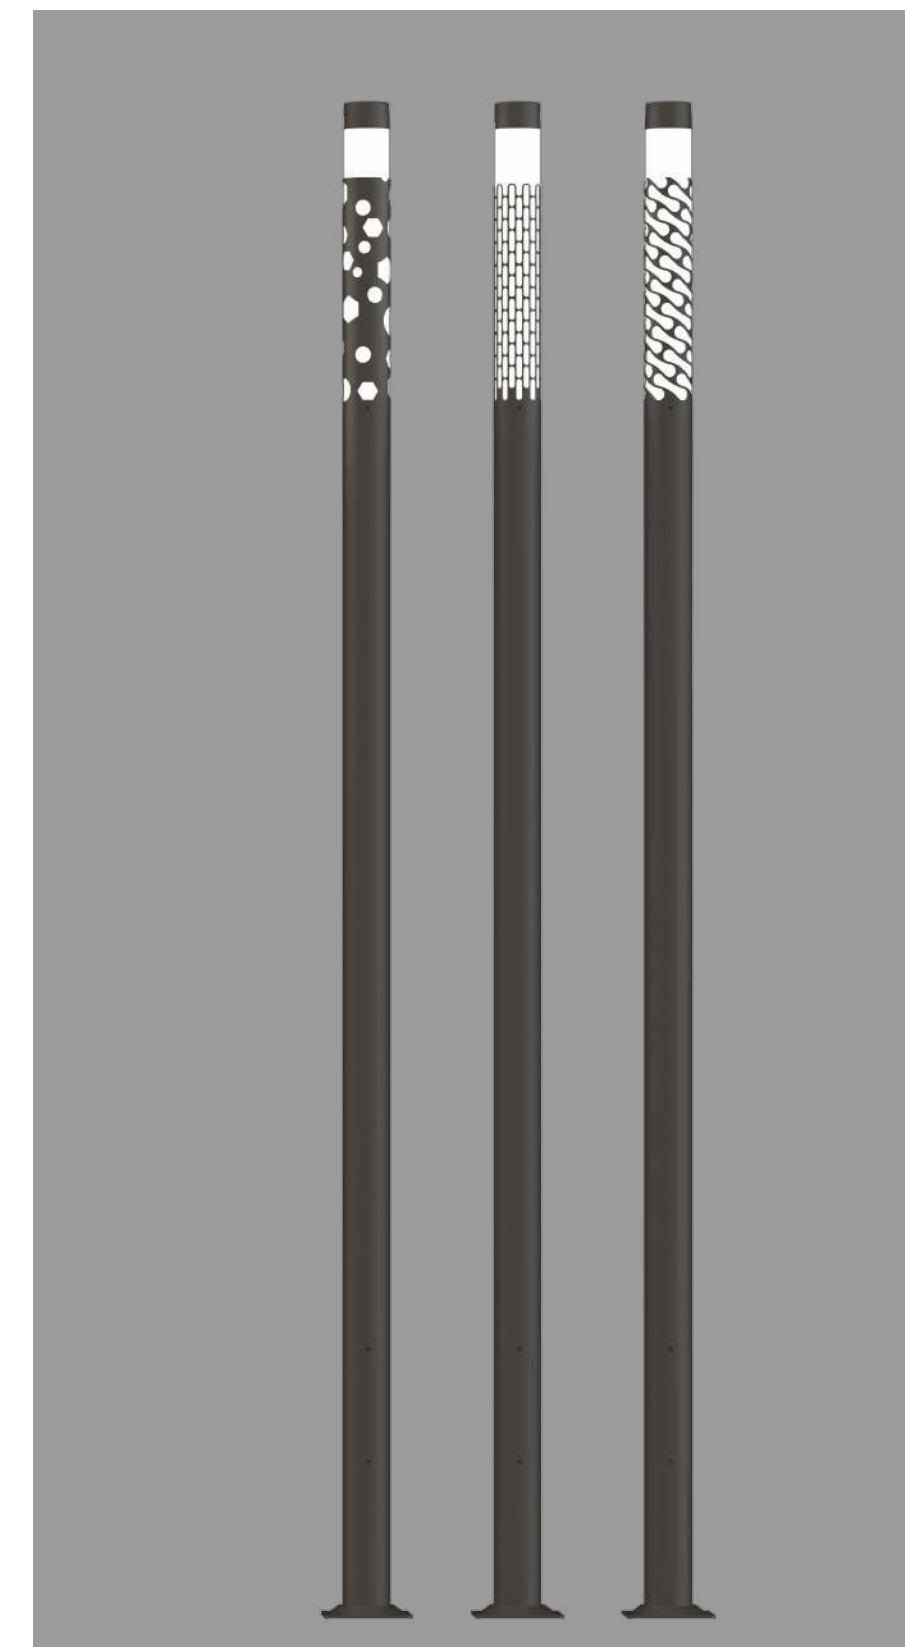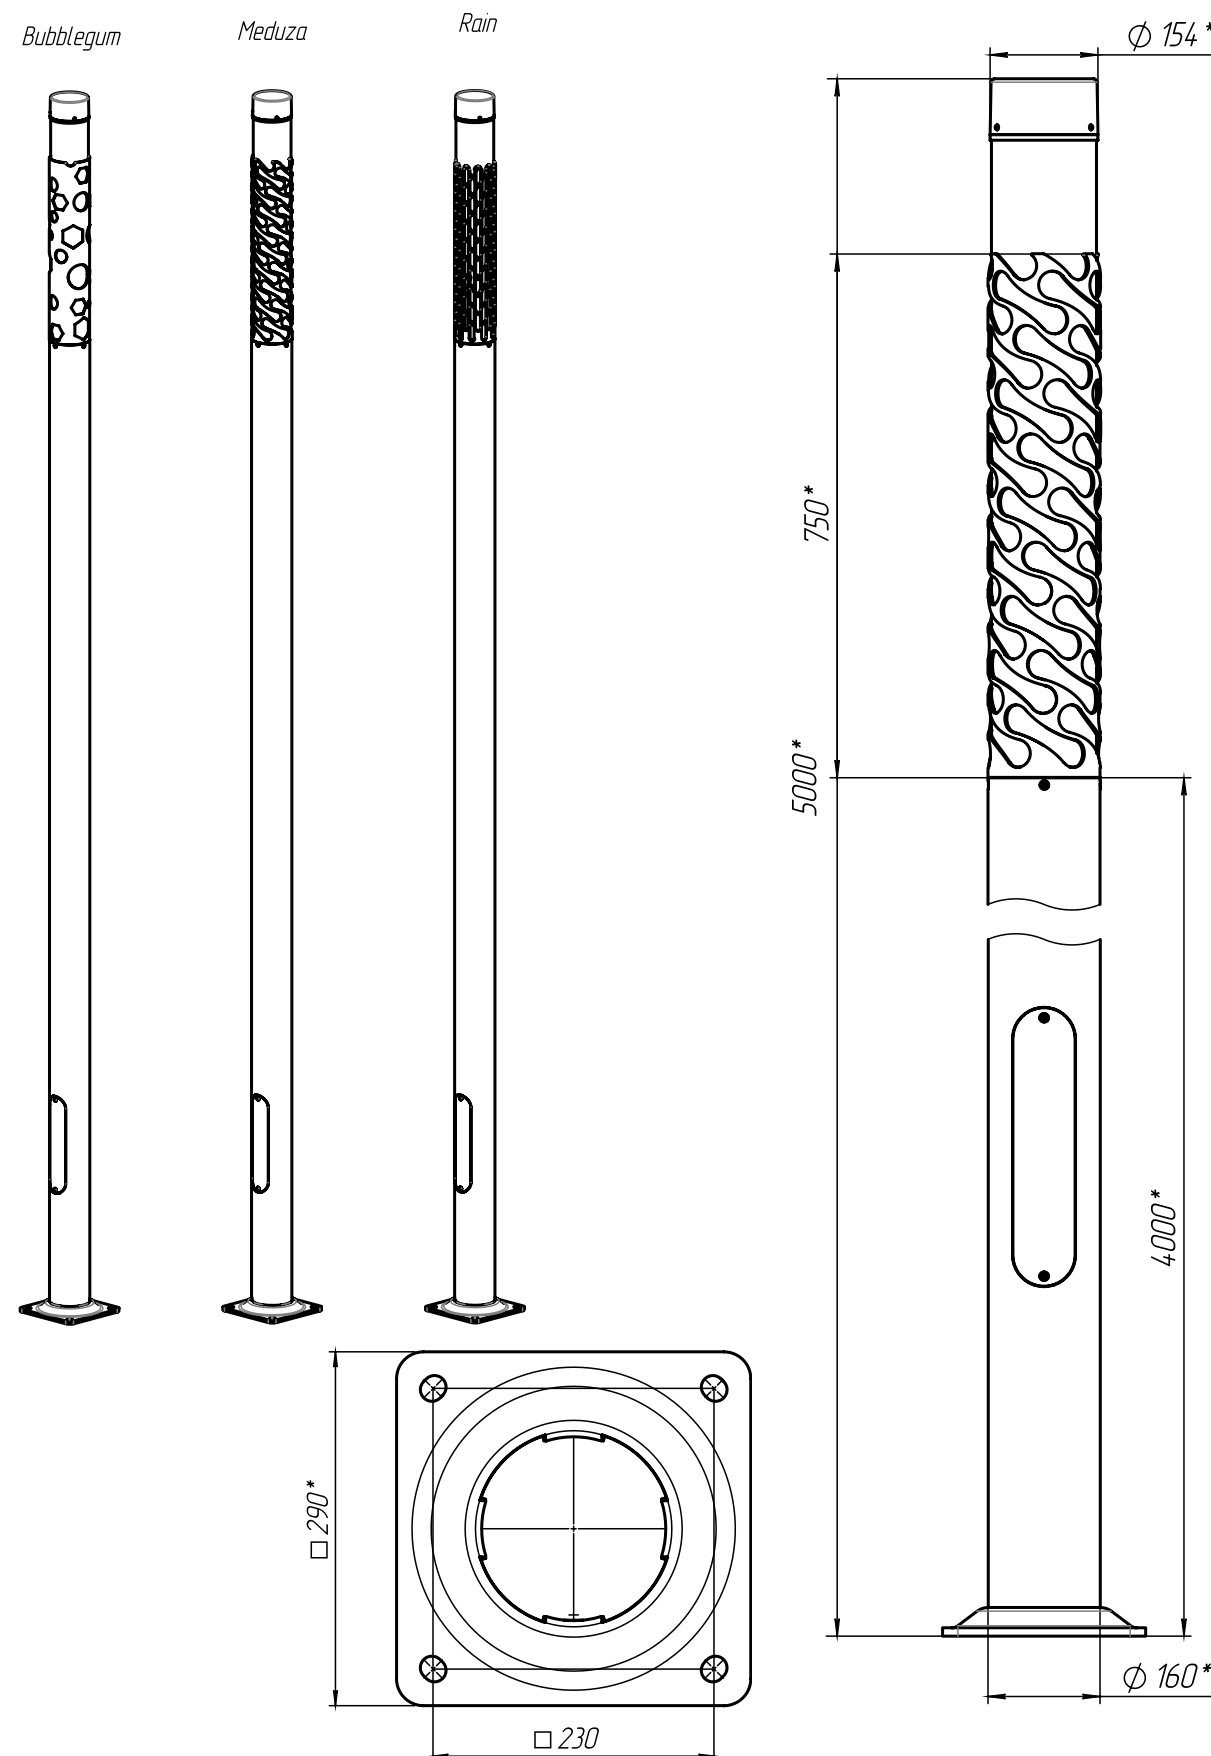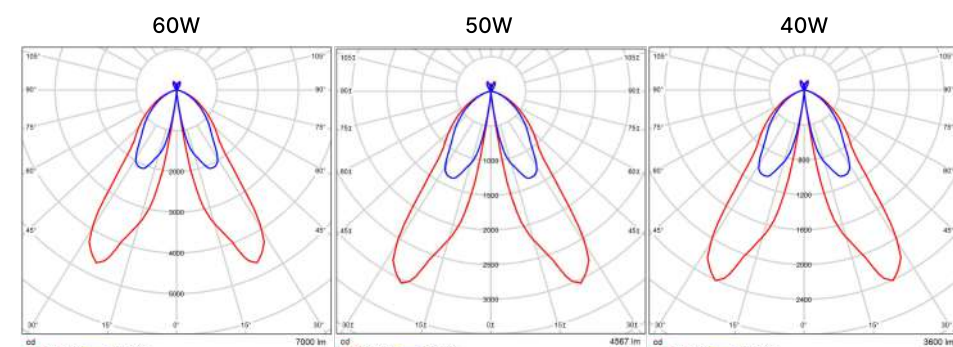

Модель	Высота Н (м)	Диаметр основания (мм)	Высота основания (м)	Толщина стенки (мм)	Высота вершины (мм)	Мощность (Вт)	Световая отдача (лм/Вт)	Световой поток (лм)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной	Вес (кг)
GARD ALUMO DECOR 5,0-D160-4 LED	5,0	160	4,0	4	1000	40,50,60	150	4500, 5650, 6750	Ш290x12-Мц230xM16x4-d160	ФШ-1,0-M16x4	29,7