


Осветительный комплекс MONO LED

Парковый

LUNGA



Кривые распределения сил света (SSL)

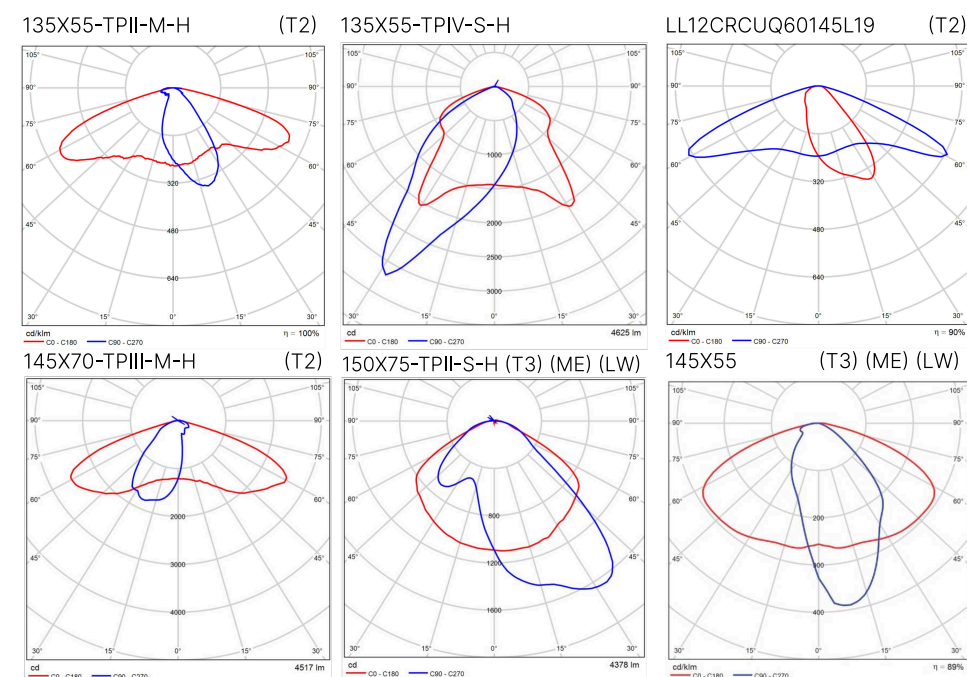



Технические характеристики

Степень защиты:	IP 67 для оптич. части и ПРА IP 44 корпус
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	PC UV
Цветовая температура:	3000K/4000K/5000K
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	50 Вт/2x50 Вт

Доступные цвета анодирования:



Серебро Шампань Золото Сталь Бронза Черный Пудра Амарант Бордо Шоколад Коньяк

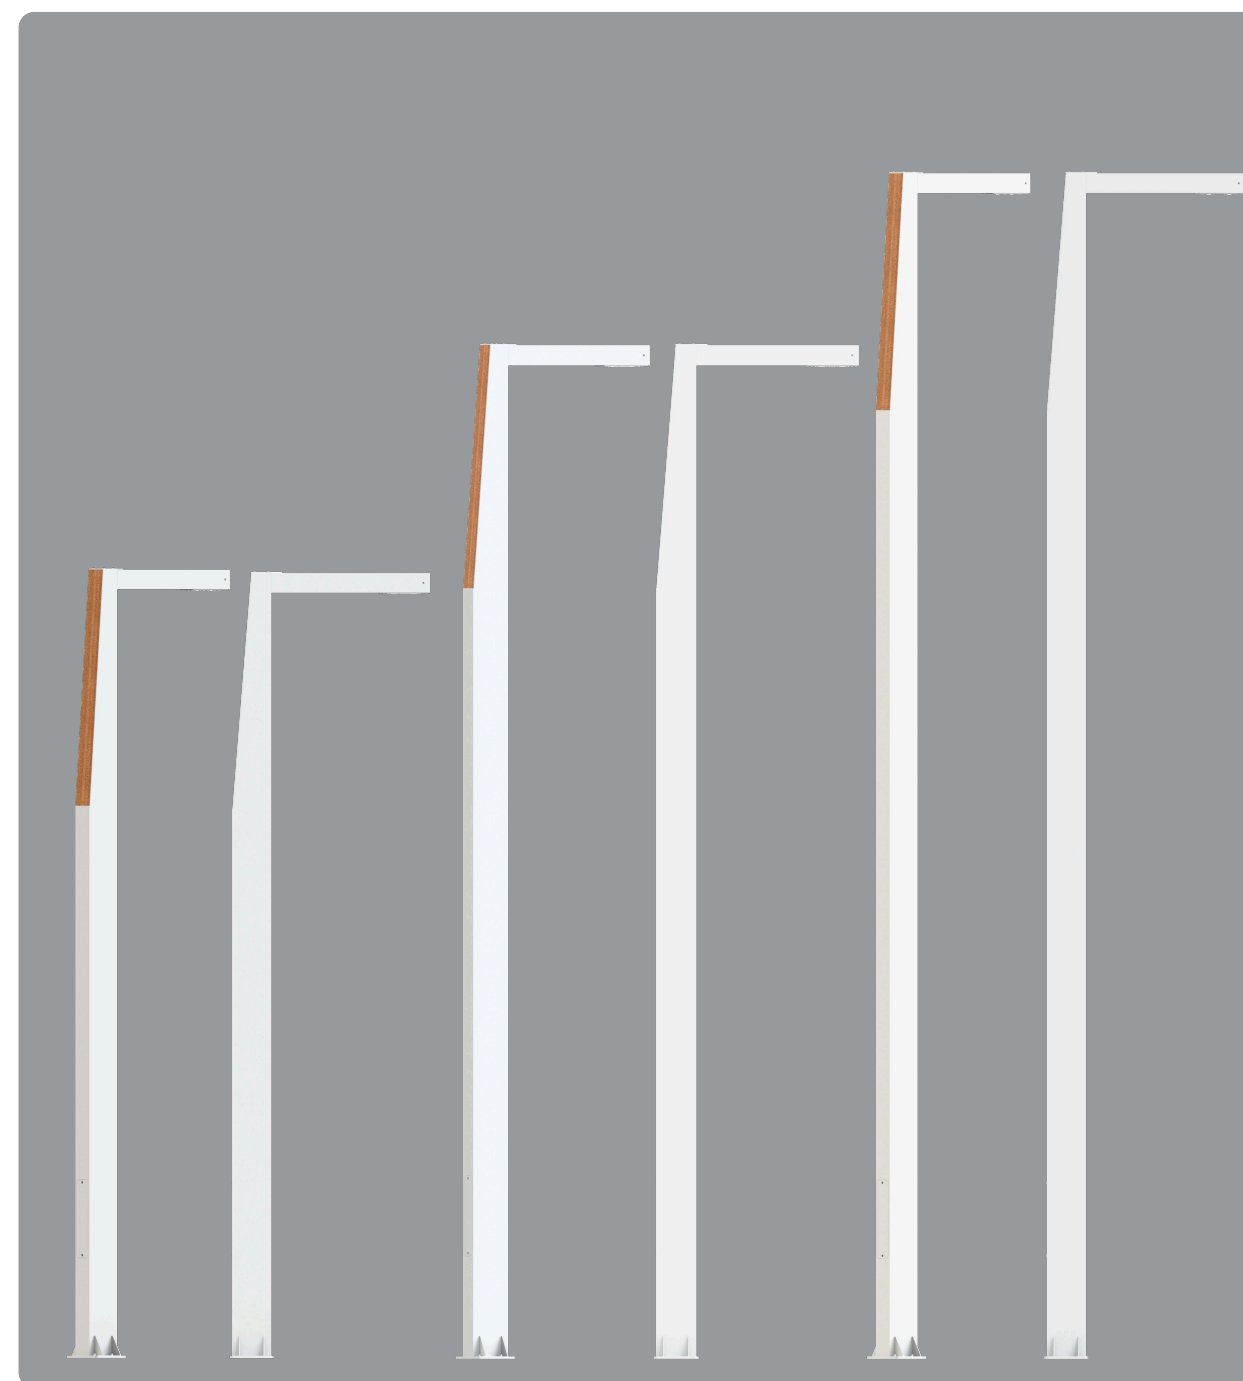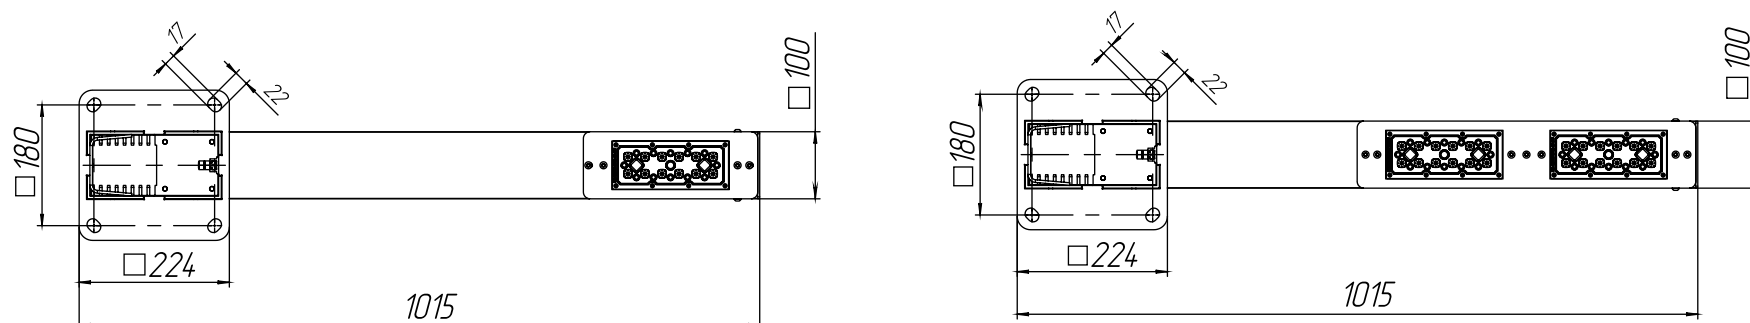

Модель	Высота Н (м)	Сечение опоры (мм)	Толщина стенки (мм)	Кол-во консолей	Вылет консоли (мм)	Угол к горизонту (°)	Мощность (Вт)	Световая отдача (лм/Вт)	Световой поток (лм)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной	Вес (кг)
MONO 4,0-1М-0	4,0	200x100	4	1	800	0°	50	150	7500	П-K224-МЦ180-12-М14-4	ФШ-1,0-М14-4	30,2
MONO 4,0-2М-0	4,0	200x100	4	1	800	0°	2x50	150	2x7500	П-K224-МЦ180-12-М14-4	ФШ-1,0-М14-4	31,0
MONO 5,0-1М-0	5,0	200x100	4	1	800	0°	50	150	7500	П-K224-МЦ180-12-М14-4	ФШ-1,0-М14-4	36,5
MONO 5,0-2М-0	5,0	200x100	4	1	800	0°	2x50	150	2x7500	П-K224-МЦ180-12-М14-4	ФШ-1,0-М14-4	37,3
MONO 6,0-1М-0	6,0	200x100	4	1	800	0°	50	150	7500	П-K224-МЦ180-12-М14-4	ФШ-1,5-М14-4	42,8
MONO 6,0-2М-0	6,0	200x100	4	1	800	0°	2x50	150	2x7500	П-K224-МЦ180-12-М14-4	ФШ-1,5-М14-4	43,6