


Осветительный комплекс ROUS Г 6,0-120x4-2М-5° LED

Парковый

LUNGA






Доступные цвета анодирования:

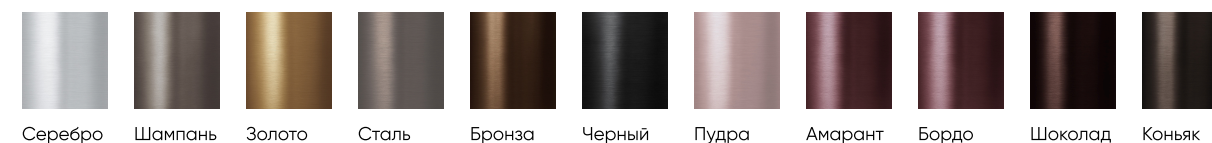

Технические характеристики

Степень защиты:	IP 67 для оптич. части и ПРА IP 44 корпус
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	линза из PMMA
Цветовая температура:	3000K/4000K
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	100

Кривые распределения сил света (SSL)

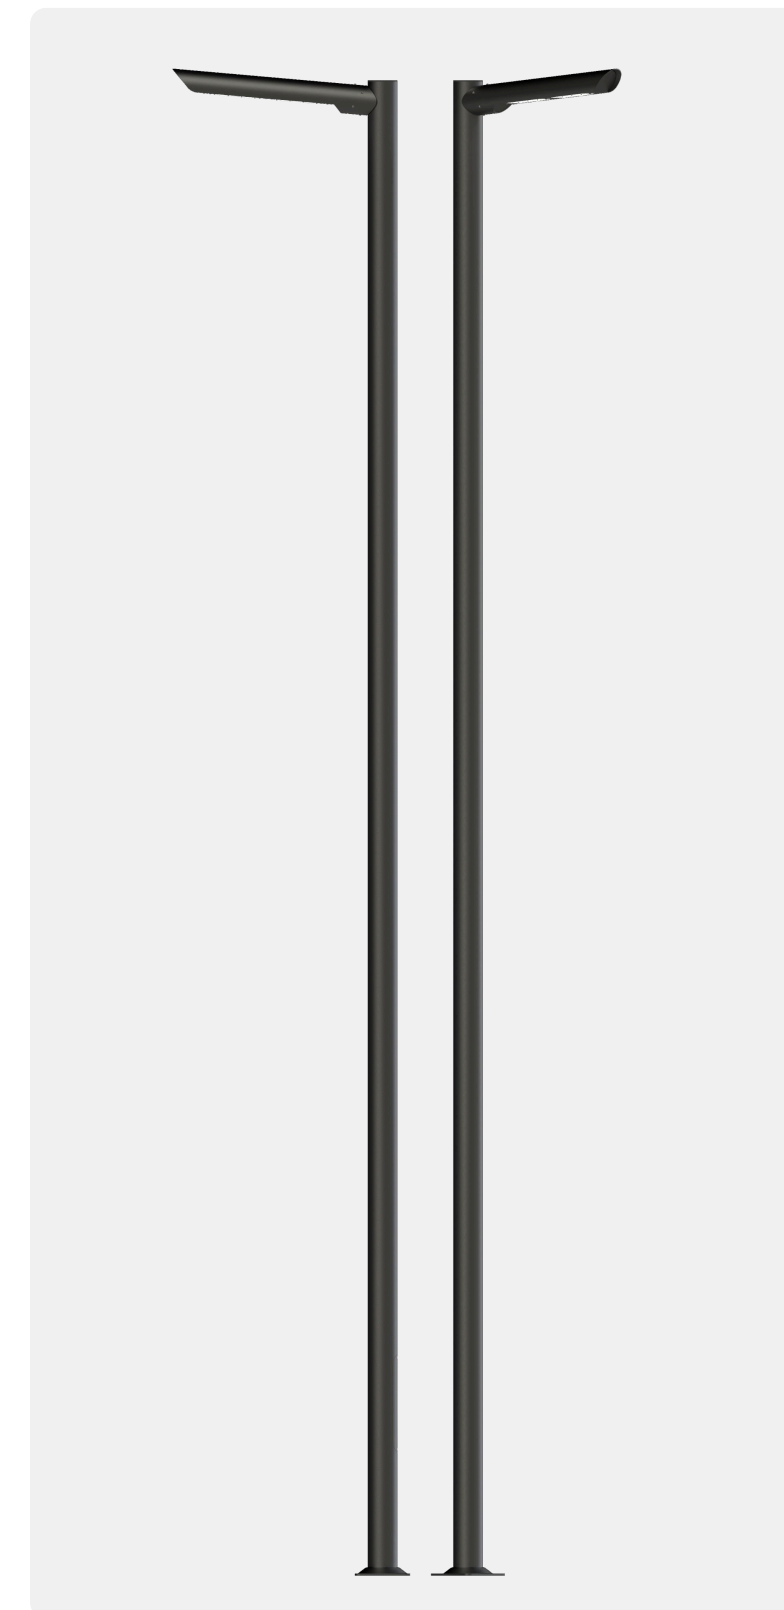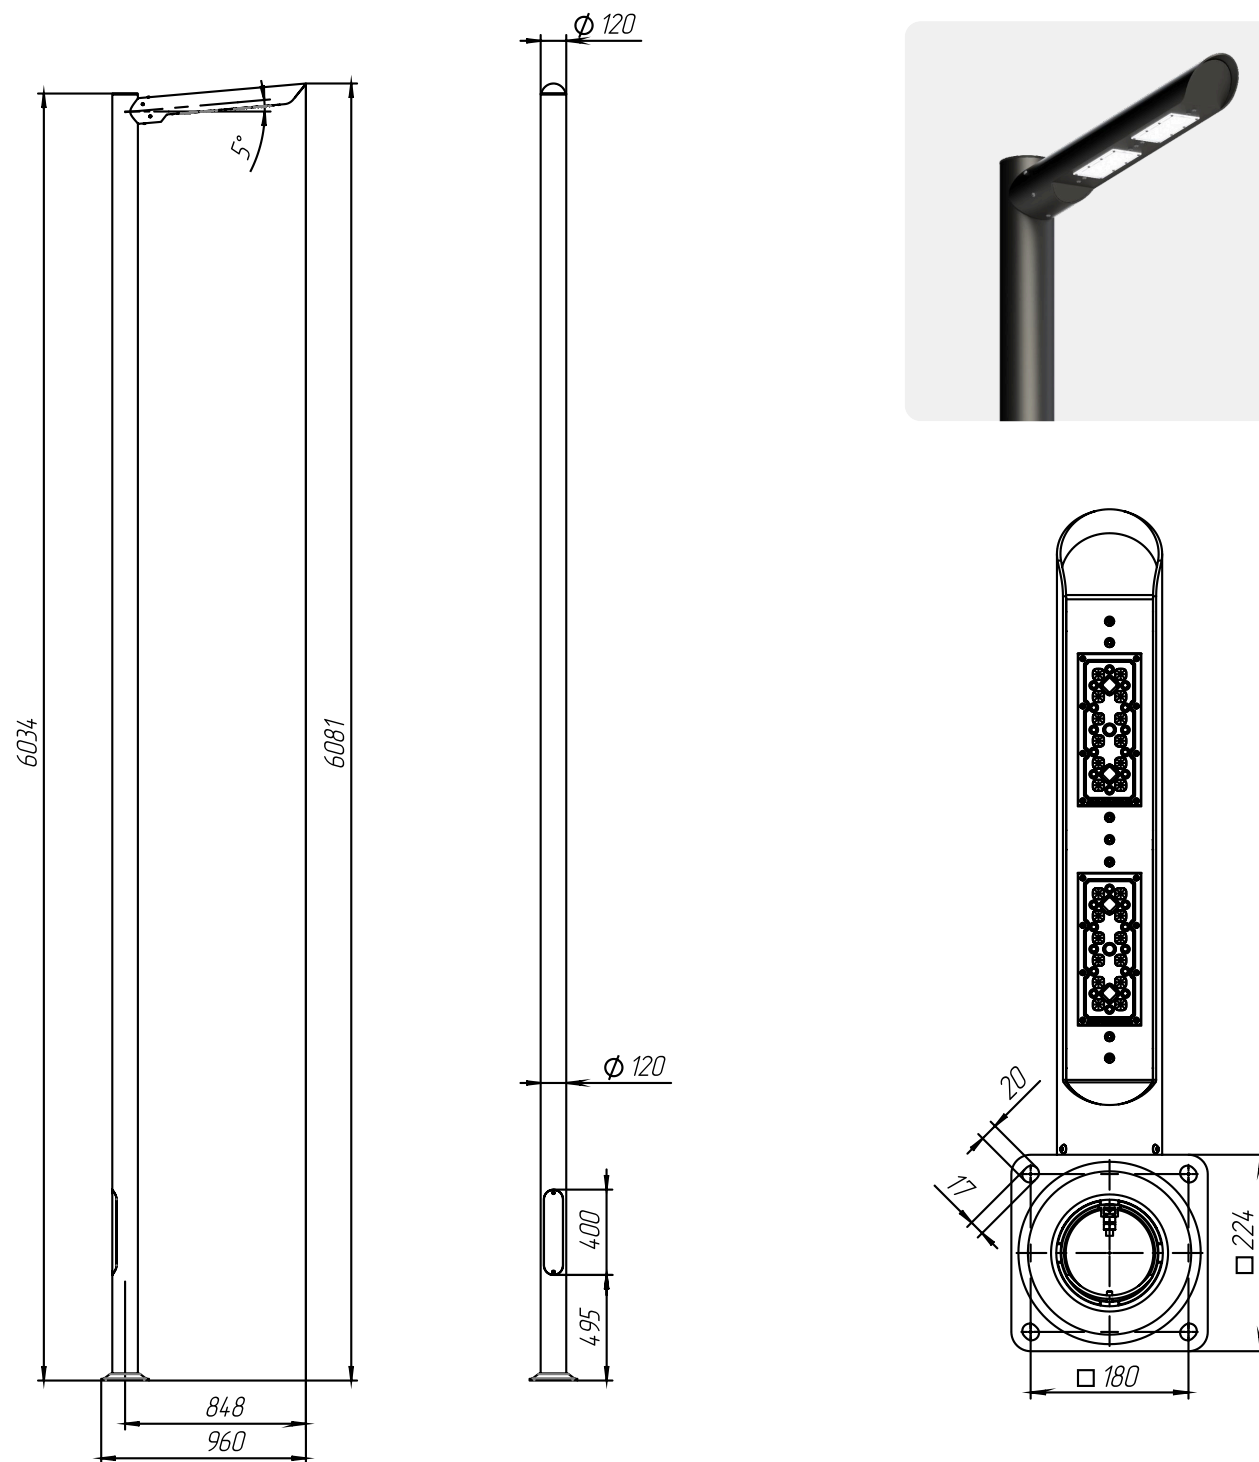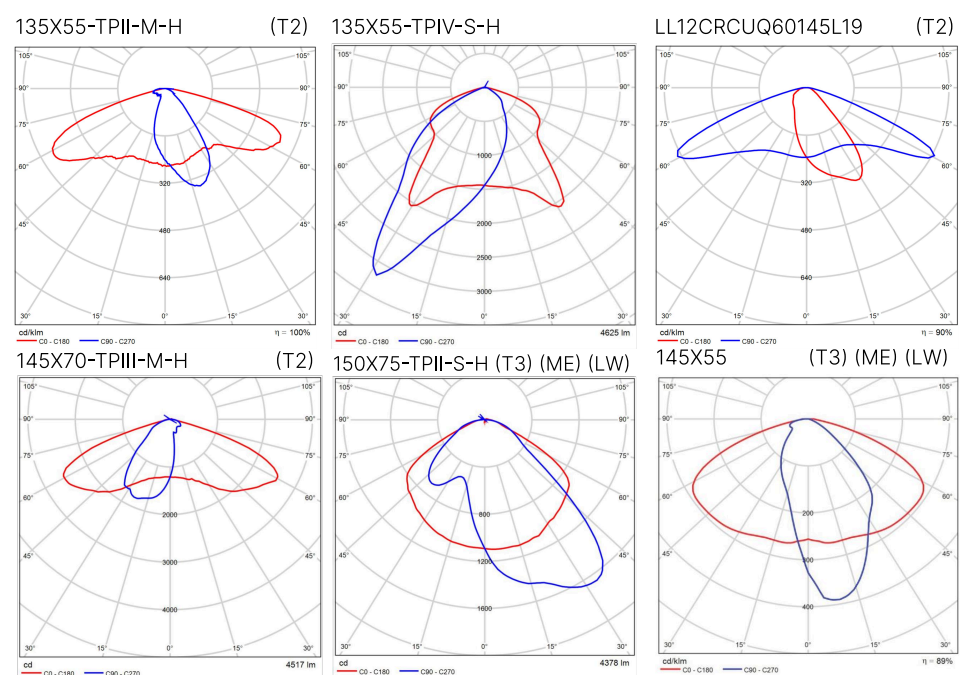

Модель	Высота Н (м)	Диаметр основания (мм)	Тип опоры	Количество консолей	Диаметр консоли (мм)	Вылет консоли (мм)	Угол к горизонту (°)	Угол разворота консолей (°)	Мощность (Вт)	Световая отдача (лм/Вт)	Световой поток (лм)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной	Вес (кг)
ROUS Г 6,0-120x4-2М-5° LED	6,0	120x4	цилиндрическая	1	120x4	850	5°	-°	100	150	15000	Ш-K224-Мц180-8-М14-4	ФШ-1,5-М14x4	29,5