

# Светильник LLD-M DMD7 LED 95xD150 7W/220V IP65


Светильник грунтовой круглый

# LUNGA



## Технические характеристики

Степень защиты:	IP65
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +50°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	PC UV
Цветовая температура:	3000K - 5000K/RGB
Коэффициент мощности:	≥ 0,95
Мощность	7 Вт

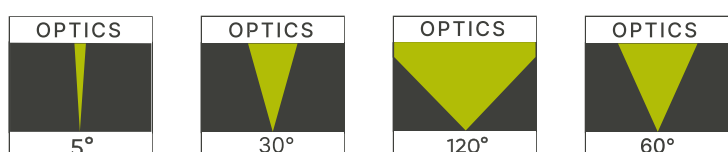

Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Напряжение (В)	Степень защиты	Угол рассеивания	Тип крепления	Размеры (мм)	Вес (кг)
LLD-M DMD7 LED 95xD150 7W/220V	7	700	100	12V/24V/220V	IP65	5°, 30°, 60°, 120°	грунтовой	95xD150x125	0,7