



Светильник **ДСУ-003 PUT LED**  
подвесной

LUNGA



Технические характеристики

Степень защиты	IP 66
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур	от -35°C до +50°C
Срок эксплуатации	50000 часов
Частота напряжения питания	50/60 Hz
Оптическая система	PC UV прозрачный
Температура цвета	3000/4000K
Коэффициент мощности	≥ 0.95
Мощность	60

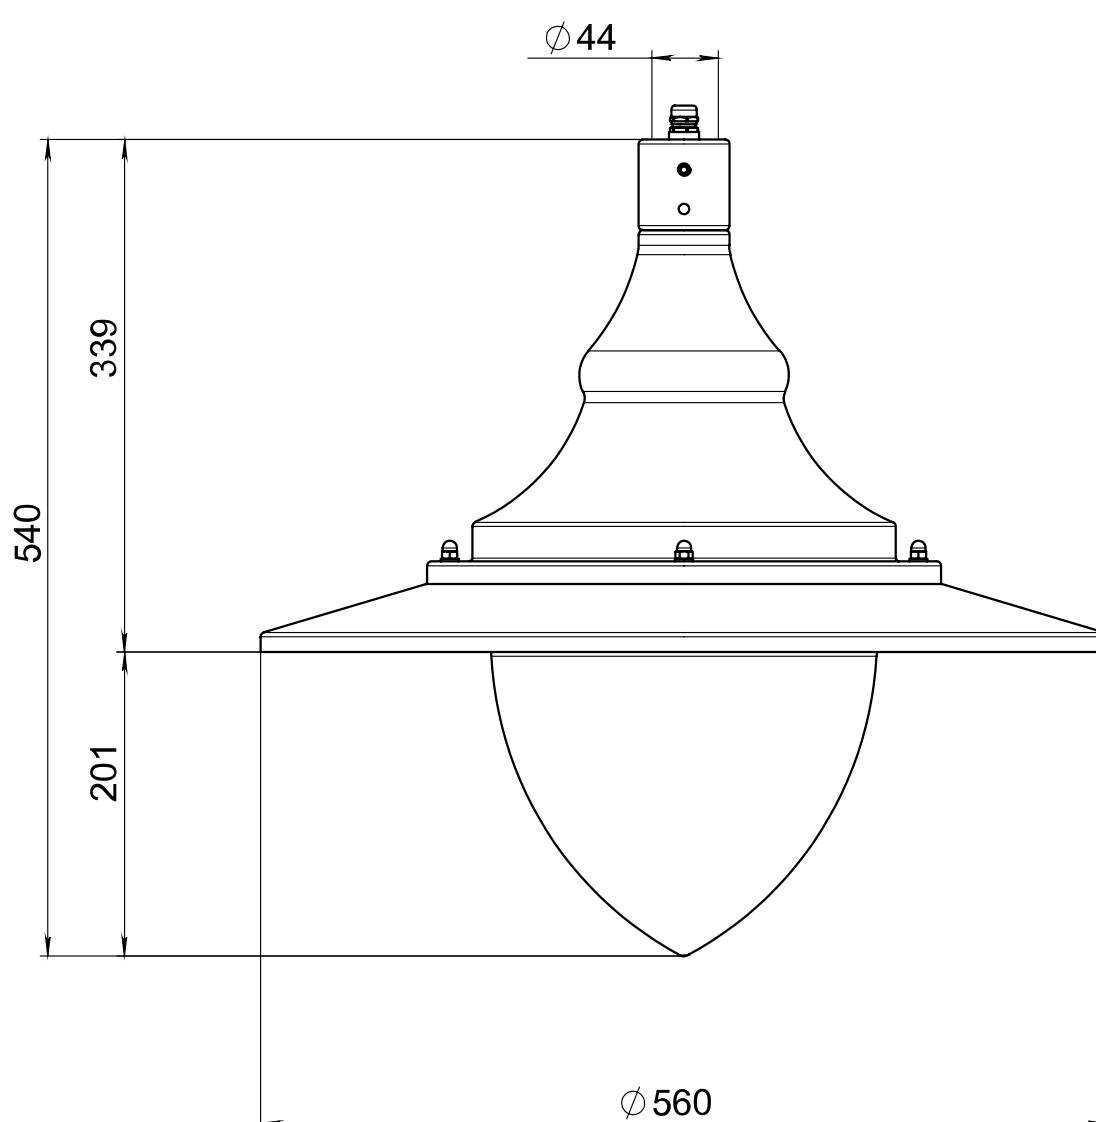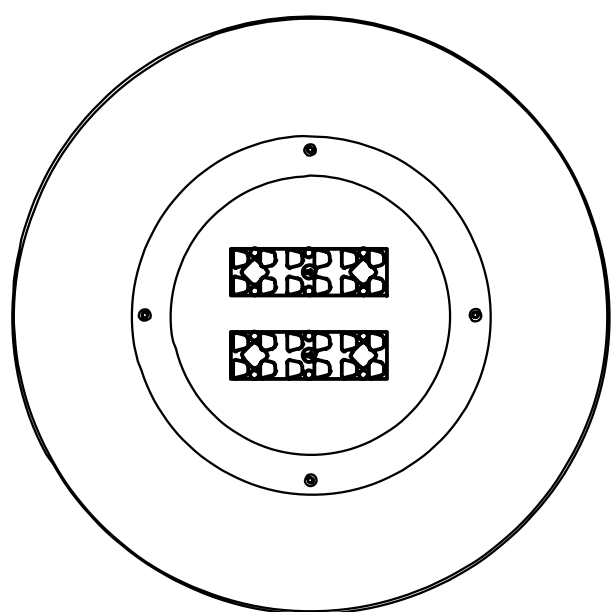

Модель	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Световая отдача (лм/Вт)	Степень защиты	Посадочный диаметр (мм)	Высота установки (м)	Размеры (мм)	Транспортный объем (м³)	Вес (кг)
ДСУ-003 PUT LED	60	8400	139	IP66	40	3-6	540x560x560	0,16	5,9

Кривые распределения сил света (SSL)

